

H 94
P 104
L 150 • 210 • 250

3M1 3L1 meat • sandwiches • drinks • dairy • fresh products • frozen food & ice-cream

AG	AG	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot/Cold	Non-refrigerated		
RS - Static	RV - Ventilated						
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible							
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible							
HUR - Meat							
CH - Chocolate							
TC S - Dry Heat							
TC BM - Bainmarie							
N - Non-refrigerated							

Installation
Plug-in

Configuration
Electronic control board

Temperature range
• 0 / +2 °C (TN)
• -23 / -25 °C (TB)

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Climate and product class
• 3M1
• 3L1

Side panels/Structure
Triple pane insulated glass

Lighting
Led 5700 K

Opening system
Glass sliding lids

Equipment handling
• Fixes feet
• Swivel casters with brake (optional)

Installazione
Plug-in

Configurazione
Quadro comandi elettronico

Temperatura di esercizio
• 0 / +2 °C (TN)
• -23 / -25 °C (TB)

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Classe climatica e di prodotto
• 3M1
• 3L1

Fianchi/Struttura
Tripla vetro camera

Illuminazione
Led 5700 K

Apertura
Scorrevoli in vetro

Movimentazione
• Piedini fissi
• Ruote pivotanti con freno (optional)

Available colours
Colori disponibili

• Standard / Di serie
□ On request

Inside
Interno

□ White / Bianco

■ RAL

Outside
Esterno

□ White / Bianco

■ RAL

Plinth
Basamento

• Grey / Grigio RAL 7016

■ RAL



	150	210	250
	RV TB/TN	RV TB/TN	RV TB/TN

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Adjustable feet Piedini regolabili	1500 x 1040 x 936 mm	2100 x 1040 x 936 mm	2500 x 1040 x 936 mm
	Swivel casters Ruote Pivottanti	1500 x 1040 x 995 mm	2100 x 1040 x 995 mm	2500 x 1040 x 995 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)		534 / 287 lt	779 / 418 lt	941 / 505 lt
Weight (net) Peso (netto)		187 kg	274 kg	316 kg
Refrigeration Refrigerazione			Ventilated Ventilata	
Refrigerant Refrigerante			R290	
Climate class Classe climatica			3	
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto	TB		-18 / -16 °C	
	TN		-1 / +5 °C	
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)			2 Hermetics 2 Ermetici	
Defrost Sbrinamento			Hot gas Gas caldo	
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		1300 W / 6,8 A	1350 W / 6,9 A	2000 W / 10 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		2300 W / 11 A	2400 W / 11,1 A	2400 W / 12 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Item

Accessorio

Price tag H40 for the display deck

Portaprezzi vasca H40

Compartments dividers kit

Kit divisori

Plastic wire deck grid

Griglia fondo vasca plastificata

Adjustable plastic wire deck grid

Griglia fondo vasca plastificata regolabile

Wheels kit


Basamento con ruote

Stainless steel bumper kit

Kit batticarrello in acciaio inox

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m ²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H92	150	IHF4	1,95	L1	-20°C	E	59,54	6.567	-
	210	IHF4	2,66	L1	-20°C	F	66,82	8.359	-
	250	IHF4	3,14	L1	-20°C	E	63,05	9.125	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, sliding glass lids
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro

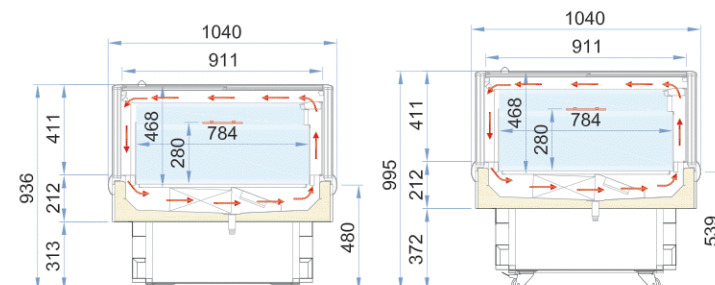

Available with inset wheels
Disponibile con ruote incassate

